carTeck®

Takskjutportar GSW 40-L

FRÅN TECKENTRUP

GARAGEPORTAR I ETT MYCKET STORT DESIGNURVAL – DU KAN VÄLJA MELLAN MÅNGA OLIKA PANEL-UTFÖRANDEN, YTSTRUKTURER, KULÖRER OCH FÖNSTERALTERNATIV, ÄVEN MYCKET BREDA PORTAR

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

Teckentrup
Dörrar · Portar

Takskjutportar GSW 40-L

MER GÅR INTE. MAXIMALT DESIGNUTBUD, HÖGSTA BEKVÄMLIGHET OCH MODERNASTE TEKNOLOGI FÖR DITT HEM

Produkt-programmet för dig med höga krav på design

Som tillval med högbelastningsfjädrar

ENORMT STORT DESIGNURVAL SOM PASSAR PERFEKT TILL VARJE ARKITEKTUR

CarTeck takskjutport typ GSW 40-L.

CarTeck takskjutport, du öppnar den enkelt och bekvämt med en handsändare.

Med CarTeck takskjutport GSW 40-L har du ett maximalt design- och utrustnings-urval – även för en så extrem portbredd som 5,50 meter.

- **Tilltalande design**
  4 trendriktiga panelvarianter för spännande design-alternativ.
- **Eleganta ytstrukturer**
  4 ytstrukturer: woodgrain, stucco, mikro och slät yta.
- **Många olika färger**
  Många trendfärger till förmånliga priser, nästan alla RAL- och NCS-kulörer som tillval samt olika trädekorer.
- **Individuella fönster**
  Sätter din personliga prägel på hemmet och ger mer ljus i garaget.
- **Sidodörrar och gångdörrar**
  Du kommer in i garaget utan att behöva öppna porten. Matchande till varje port, sidodörren finns också som pardörr.
- **Energibesparande automatik-teknologi**
  Även med snabbgående variant "speed" eller batteri-solcellsmodul för garage utan el.
- **Omfattande säkerhetspaket**
  Optimalt skydd tack vare TÜV-godkänt inbrottsskydd, elektronisk fotocell, klämskydd och dubbel dragfjäderteknologi.

Endast på Teckentrup-portar:
Alla portar är som standard förberedda för Teckentrup nödfrikoppling.
Den är placerad uppe till vänster och är dold under Teckentrup logon.
För mer information se sid 32.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktprogrammet för dig med höga krav	Sid 3
Förstklassigt material	Sid 5
Tillförlitlig funktion	Sid 6
TÜV-godkänt inbrottsskydd	Sid 7
Maximal säkerhet	Sid 8
Integrerad säkerhetsteknik	Sid 9
Platsbesparande konstruktion	Sid 10
Idealistisk vid renovering	Sid 11
Stort designurval	Sid 12
Fönster	Sid 14
Isolerade takskjutportar	Sid 16
UV-beständiga trädekorer	Sid 24
Sidodörr/gångdörr	Sid 26
Takskjutport typ GSH/massivt trä	Sid 28
Port med matchande dörr	Sid 30
Trycken/lås	Sid 31
Tekniska detaljer, överblick	Sid 32
Automatik/tillbehör	Sid 34
Inbyggnadsmått	Sid 36
Teckentrup kvalitetsdörrar	Sid 38
5-punkts garanti	Sid 39

Din takskjutport i märkeskvalitet

BEKVÄM, SÄKER OCH INDIVIDUELL

Uppfyller alla säkerhets-krav samt kraven enligt EN 13241-1

Teckentrup takskjutportar för garage håller alltid måttet – och mer därtill. De finns inte bara i otroligt många olika designutföranden, utan har också unika säkerhetslösningar som exempelvis ett patenterat klämskydd, en genomtänkt montage-teknologi och intelligenta automatiksystem.

Allra bästa material, perfekt bearbetning och ständiga kvalitetskontroller enligt DIN EN ISO 9001 garanterar maximal säkerhet, tillförlitlighet och lång livslängd. Allt detta gör våra portar till en lönsam investering för både byggherrar och för dig som vill renovera ditt garage.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

MADE IN GERMANY

Vår långa erfarenhet på nästan 80 år både syns och märks på produkter och framgångsrika innovationer. Vi tänker oss redan idag in i framtiden och förbättrar ständigt våra produkter. Det gör Teckentrup till en tillförlitlig partner även på lång sikt. Våra välutbildade och auktoriserade representanter finns i din närhet – där kan du hämta information och få kompetent support och optimal service. De erbjuder snabbt och fackmässigt montage av din port.

Allra bästa material

Genomgående 40 mm stålsektioner – lackad yta. Jämför!

LÅNG LIVSLÄNGD OCH ENERGIBESPARANDE

Rakt igenom HÖGSTA kvalitet
Din nya port består av isolerade och ytbehandlade stålsektioner som är ytterst stabila med en tjocklek på 40 mm. Observera fördelarna jämfört med portar som är oisolerade eller endast har en tjocklek på 20 mm.

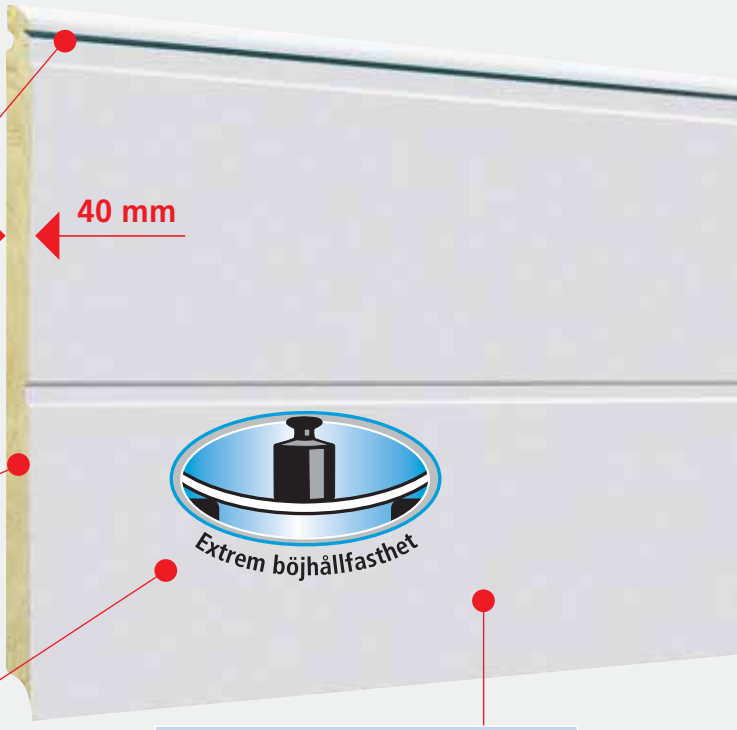

Rötbeständig gummitätning för optimal tätning mellan sektionerna.

Energibesparande värmeisolering tack vare mycket stabilt PUR-skum. Detta speciella skum uppfyller till och med den höga kvalitetsstandard som ställs på industriportar.

Stor böjhållfasthet och vridningsstabilitet. Skyddar mot inbrott och gör din port väderbeständig.

Robusta ytor: enkel rengöring. Den lackade ytan är slitstark och lättskött.

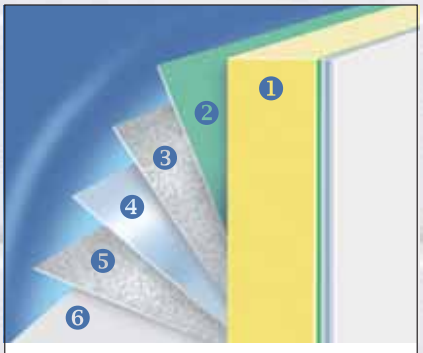

1. Mycket stabilt PUR-skum
2. Häftprimer
3. Varmförzinkning
4. Höghållfast stål
5. Varmförzinkning
6. Ytbehandling

Extra lång livslängd tack vare en perfekt konstruktionen med olika skikt.

Värmeisolerande: en stor fördel om garaget befinner sig direkt intill eller under huset.

Egenskaper enligt EN 13241-1

Värmeisolering (DIN EN ISO 12428)	Sektion 40 mm: U_D = 0,56 W/m²k Portblad utan fönster: U_D = 0,95 W/m²k Monterad port: U_D = 1,48 W/m²k* *10 m² portyta utan fönster
Lufttäthet (DIN EN 12426)	Klass 2
Vindlast (DIN EN 12424)	Klass 3
Slagregnstäthet (DIN EN 12425)	Klass 2
Egenskaper vid brand (DIN EN 4102)	Portbladselement materialklass. B2 (normal antändlighet)

5-punkts-garanti

Vår fabriksgaranti: se sid 39

Tillförlitlig funktion

Två viktiga faktorer när du bestämmer dig för en ny port!

HÄRLIGT TYSTGÅENDE – OCH TÄT RUNTOM

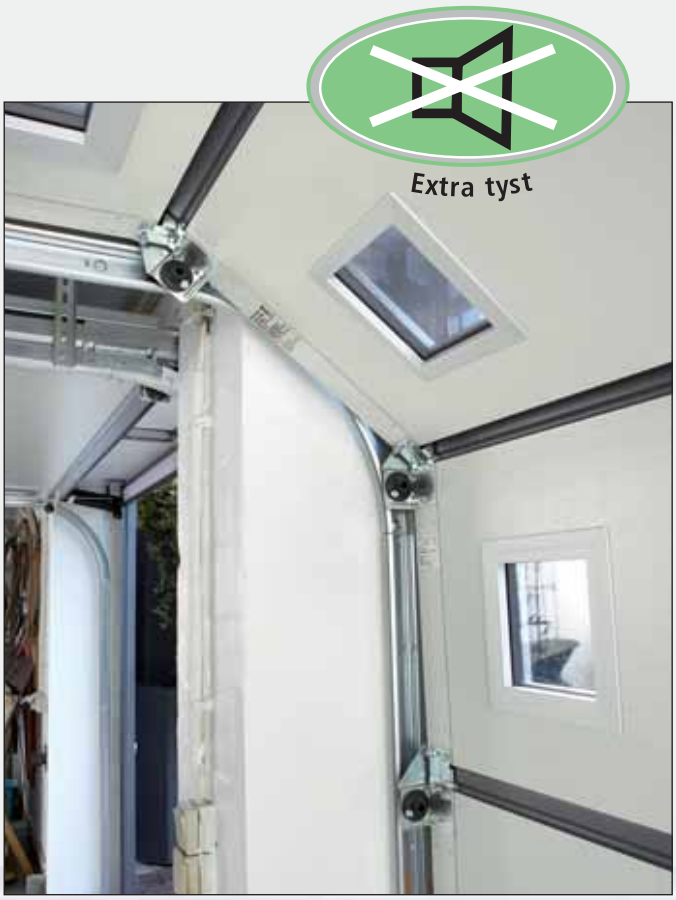

Tystgående port
Stabila gångjärn och löphjul som är tillverkade av special-plast gör att porten rör sig mycket tyst och utan störande buller. För mer information se sid 33.

Tätnings runtom
Porten har en rötbeständig gummitätning både upp- och nertill, på båda sidor samt mellan sektionerna. Dessa förhindrar värmeförlust och skyddar mot väder och vind. För mer information se sid 33.

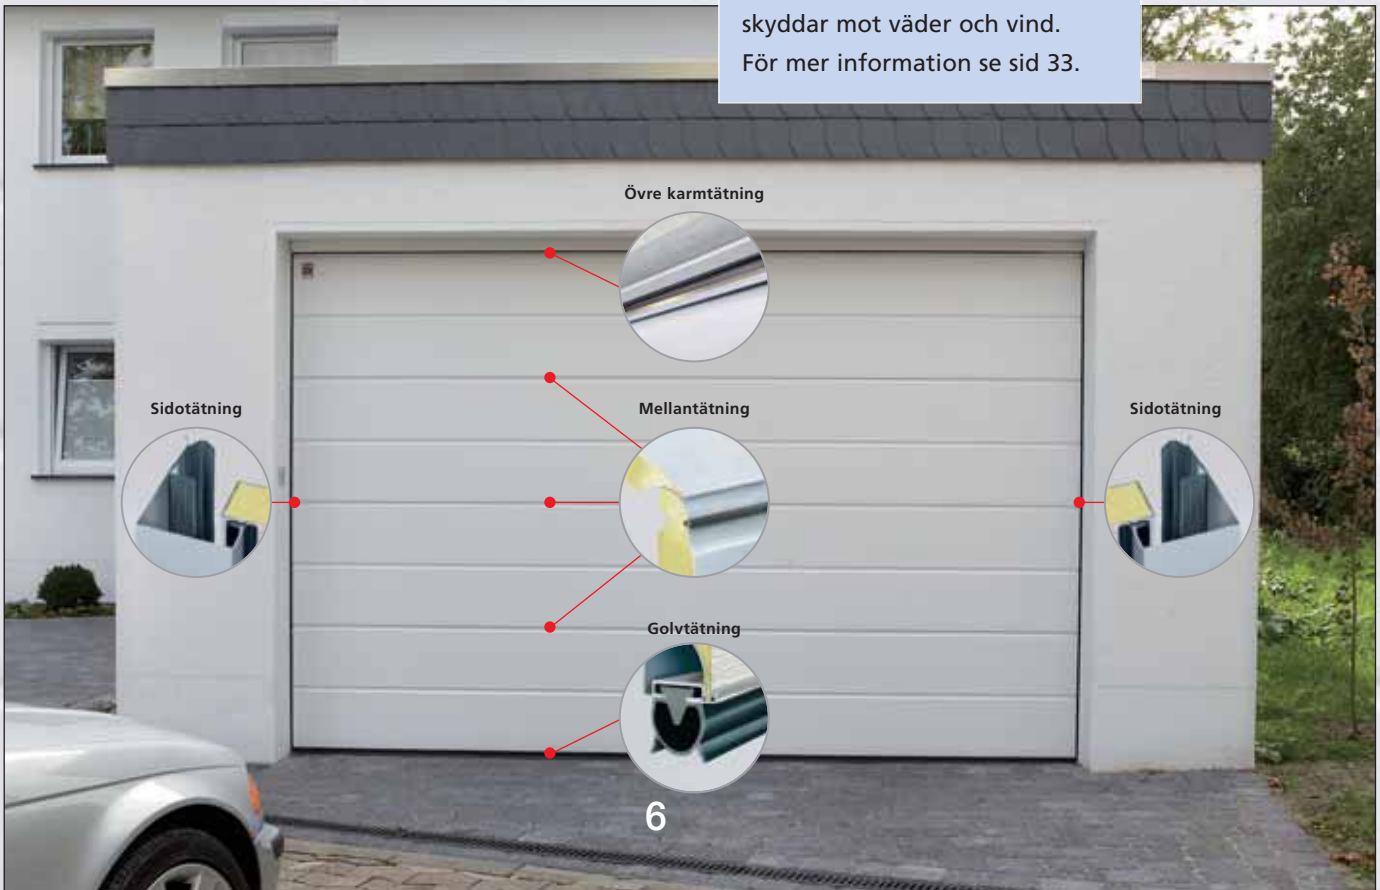

TÜV-godkänt inbrottsskydd

Skyddar din egendom!

KLARAR ALLA FÖRSÖK ATT BÄNDA UPP PORTEN

Med Teckentrup garageportar är du alltid på den säkra sidan

En inbrottstjuv vill komma in i huset så enkelt och på så kort tid som möjligt. Även garage får ”ovälkomna besök” då man ofta förvarar värdefulla saker som cyklar, bil-tillbehör, trädgårdsredskap mm och ofta finns här en direkt genomgångsdörr till huset. Gamla portar gör det lätt för inbrottstjuven att ta sig in i garaget. CarTeck takskjutportar med automatik är tillverkade av stål och TÜV-godkända och klarar därför sådana inbrottsförsök.

Inbrottsskyddet i detalj:

- Dubbla, isolerande stålsektioner
- Robusta gångjärn i stål mellan karm och portblad samt mellan sektionerna
- Elektroniskt övervakad säkerhetsanordning som förhindrar att porten kan skjutas upp
- Manipuleringssäker fjärrstyrning

Alla Teckentrup takskjutportar för garage med CarTeck-automatik (utan fönster, utan gångdörr) är TÜV-godkända enligt ttz-direktiven.

Maximal säkerhet

FÖR HELA FAMILJEN

Elektronisk fotocell – en säkerhet du kan lita på!

Maximal säkerhet med en extra fotocell

Som tillval finns en fotocell som övervakar porten när den är i rörelse. Barn kan t ex leka framför och i garaget utan att man behöver oroa sig.

Fotocellen stoppar porten automatiskt utan att komma i kontakt med hindret när fotocellens ljusstråle bryts.
I automatikpaketet 250.2 “speed“ ingår fotocellen som standard, se sid 34.

När porten är stängd är fotocellens sändare och mottagare dolda och skyddade så att de inte kan skadas.
Montage i efterhand är möjligt tack vare enkel infästning med klämmor.

Inbyggd säkerhetsteknologi

AVANCERAD TEKNOLOGI SOM FÖRHINDRAR SKADOR

Tillval:

Observera den extra långa garantitiden för högbelastnings-fjädrar.
Se "5-punkts-garantin" på sid 39.

Dubbel säkerhet

Hos Teckentrup har alla takskjutportar för garage ett inkapslat, multipelt fjädersystem som balanserar portens vikt optimalt i alla lägen. Den genomtänkta dragfjäderteknologin och de dubbla, dolda vajrarna håller porten på plats även vid vajer- eller fjäderbrott och den kan fortfarande öppnas och stängas manuellt. För mer information se sid 33.

Konventionella torsionsfjäderaxlar på portöverstycket som inte är skyddade tar mycket plats och kan orsaka klämskador.

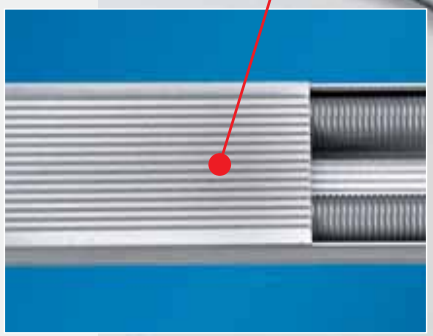

Teckentrups multipla fjädersystem är platsbesparande och skyddas med en kapslad fjäderkanal ovanför löpskenan.

Säkert ingreppsskydd

Hög säkerhet tack vare det patenterade klämskyddet ...

... och ingreppsskyddet på sidan. För mer information se sid 32/33.

Platsbesparande konstruktion

VERTIKAL ÖPPNING

För extra mycket plats både framför och i garaget

Hos en takskjutport går portbladen rakt upp varför du utan problem kan parkera bilen direkt framför garaget. Tack vare en 90°-vändning kan du också utnyttja platsen inne i garaget optimalt. Jämför exempelvis med en konventionell vipport.

Portbredd upp till 5500 mm. Här finns plats även för din andra bil.

Minimalt utrymme för portöverstycket: 115 mm

Alternativt finns även höglyftbeslag med 240 mm överhöjdsbehov

Äldre garage har ofta inget eller bara en låg överhöjd. Det vågräta överstycket kompenserar överhöjdsbehovet och gör ett montage möjligt till och med om ett portöverstycke saknas helt.

Du kan köra in och ut ur garaget med maximalt utrymme på sidorna. I motsats till vipportar begränsar takskjutportar inte det fria öppningsmåttet.

Perfekt vid renovering

GAMMAL MOT NY – MER ENERGIBESPARANDE, SÄKRARE, BEKVÄMARE OCH HÖJER INTRYCKET AV DITT HEM

När din gamla port har kommit upp i åren är det hög tid att du byter ut den mot en ny och modern takskjutport från Teckentrup.

Din gamla garageport (förmodligen en vipport	Din nya garage-takskjutport GSW 40-L
1. Enkel-väggig	Dubbel-väggig (sandwich-konstruktion) ytterst stabil
2. Oisolerad	Värmeisolerande, energibesparande
3. Buller när porten är i rörelse	Öppnas och stängs mycket tyst
4. Porten går långt ut framför garaget	Du kan parkera direkt framför garaget
5. Porten går in i garaget och tar plats	Du har mycket plats inne i garaget
6. Smal genomfart	Enkelt att köra in och ut
7. Öppnas och stängs för hand	Bekväm med automatik inklusive fjärrkontroll
8. Gammalt och färglöst portblad	Tilltalande design
9. Risk att skada sig	Säker hantering
10. Lätt för inbrottstjuvar att ta sig in	TÜV-godkänt inbrottsskydd

Snabbt och prisvärt

Du kan byta ut din gamla garageport mot en ny CarTeck takskjutport GSW 40-L i en handvändning. Vi har portstorlekar som är som skräddarsydda för ditt gamla garage. På bara 1 dag byter vår Teckentrup representant ut din port och tar naturligtvis också hand om din gamla port för miljövänlig avfallshantering.

Vid svåra inbyggnadssituationer kan porten monteras i smyg (standard bakom smyg).

Spara med våra renoveringsstorlekar

- Passar för alla äldre garage
- Ingen dyr specialtillverkning
- Snabb leverans
- Enkelt montage

Ovanligt stort designurval – det gäller bara att bestämma sig

DESIGN UTAN GRÄNSER – NU ÄVEN ONLINE

Teckentrup takskjutportar passar till varje arkitektur
Utforma din nya port helt enligt dina egna önskemål. Du kan välja mellan olika panelutföranden och ytstrukturer, från elegant till rustikt, mellan mer än 200 olika kulörer och tilltalande fönsteralternativ.

Utnyttja vår specialla service:
Med Teckentrup garageport-konfigurator kan du designa din nya port hemma på din PC. Vår digitala service hjälper dig med ett virtuellt urval, så att du i förväg i detalj kan se hur din port kommer att se ut. Vill du se hur den nya garageporten passar till ditt egna hem behöver du bara ladda upp ett foto på ditt hus och "montera" porten som du har bestämt dig för. Skicka sedan din förfrågan till oss och du får en individuell offert från vår Teckentrup representant i din närhet.

CarTeck Garageports-konfigurator
Teckentrup Dörrar · Portar
www.teckentrup.se

Mångfald av ytor

Nu med lackad yta. Jämför!

MATCHAR VARJE ARKITEKTURSTIL

En färg för varje önskemål
Med Teckentrup är det enkelt att få en port som matchar det egna hemmet. CarTeck takskjutportar GSW 40-L finns som standard med trafikvit (enligt RAL 9016) utsida och gråvit insida (enligt RAL 9002). Som tillval finns porten också i nästan alla andra RAL- och NCS-kulörer.
Alla ytor är lackade.

Många trendfärger finns till förmånspris. Fråga vår Teckentrup representant.

- Eldröd
- Gentianablå
- Mossgrön
- Barrgrön
- Antracitgrå
- Ljusgrå
- Fönstergrå
- Sepiabrun
- Krämvit
- Aluminiumvit
- Aluminiumgrå
- TT 703

TT 703 – en special-kulör med metallisk effekt:
Skifferantrazit med metallisk effekt, ej högglänsande.

Representativ design

Tilltalande ytor

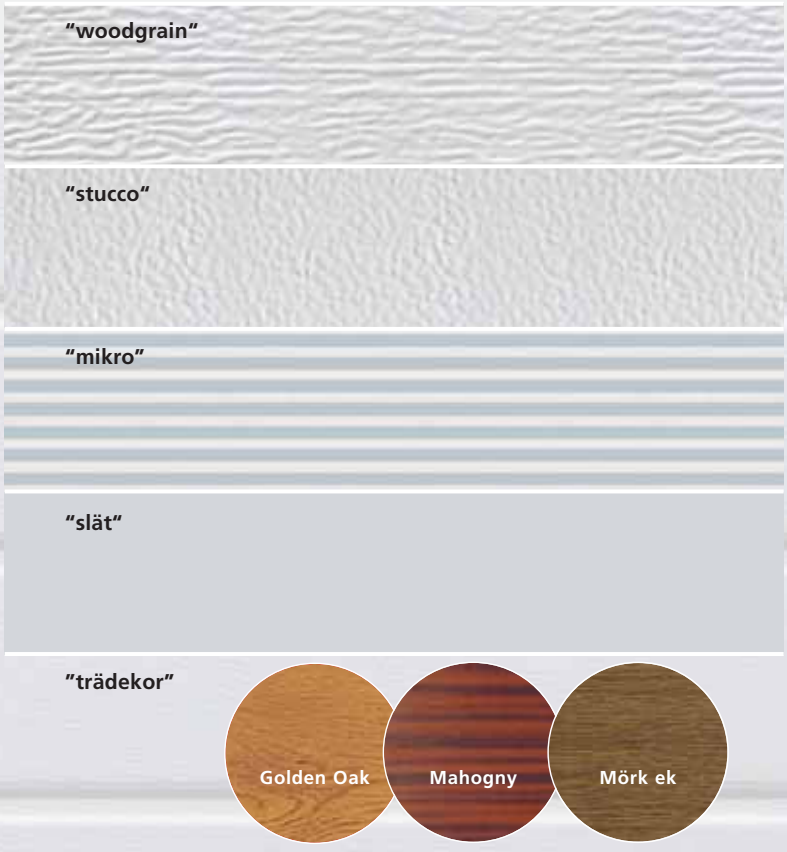

Färgen på bilderna kan avvika något från originalfärgen.
Fråga gärna din Teckentrup-representant.

Sätt din egen prägel på ditt garage med olika fönsteralternativ

FÖR MER DAGSLJUS

Individuell design
Med olika fönsteralternativ kan du ge din port en ännu mer individuell och tilltalande design. Om du matchar portens design till entrédörr, sidodörr och fönster så får du ett matchande och harmoniskt helhetsintryck. Med dagsljus i garaget kan du också använda det t.ex. som verkstad eller hobbyrum. Våra fönster är extremt reptåliga och finns i många olika designalternativ, även runda och med olika spröjs-alternativ.

Takskjutport GSW 40-L med runt fönster i rostfritt stål.

Tilltalande fönster

REPTÅLIGA OCH ENKLA ATT RENGÖRA

5 tilltalande fönsteralternativ med vit polyuretanram. För design smalpanel, bredpanel, slätpanel och spegelpanel.

*finns inte för designen "spegelpanel"

Typ Rektangulär 1

Typ Rektangulär 2*

Typ Aluminium fönsterband



Typ Korspröjs

Typ Classic

Typ Rombspröjs

Ytterligare fönsteralternativ med vit polyuretanram finns för design "slätpanel".

Typ Kvadrat 1

Typ Kvadrat 2

Typ Kvadrat 3

Typ Runda fönster
(även i rostfritt)



Tre olika rutor

Du kan välja mellan tre extremt reptåliga utföranden – som ser lika bra ut även efter många år.

SAN-förseglad ruta 16 mm klar

SAN-förseglad ruta 16 mm kristallstruktur

SAN-förseglad ruta 16 mm opal, mjölkvit ljusgenomsläpplig ruta utan insyn

CarTeck takskjutport ”smalpanel”

- STÅLSEKTIONER 40 MM TJOCKLEK
- VÄRMEISOLERANDE TACK VARE EN MYCKET STABIL KÄRNA AV PUR-SKUM

Design **”smalpanel”**

Stort designurval
Våra populära paneler finns med fyra olika representativa ytstrukturer: ”woodgrain“, ”stucco“, ”mikro“ och för en estetisk och ren design också med ”slät“ yta.

Design smalpanel i kulör fönstergrå.

Ytstrukturer:

“woodgrain“

“stucco“

“mikro“



“slät“

Tilltalande fönster
se sid 15.

Tack vare det stora färgurvalet kan du skapa en individuell port alternativt dörr helt efter dina egna önskemål, se sid 13.

Estetisk design

SEKTIONER MED 4 SMALA LIGGANDE "PANELER" PÅ EXAKT SAMMA AVSTÅND

CarTeck takskjutport ”bredpanel”

- STÅLSEKTIONER 40 MM TJOCKLEK
- VÄRMEISOLERANDE TACK VARE EN MYCKET STABIL KÄRNA AV PUR-SKUM

Design **”bredpanel”**

Rena linjer för en estetisk stil
Designen bredpanel är ett spännande alternativ till standardpanelen. Utförande bredpanel har två liggande paneler per sektion vilket ger porten ett estetiskt utseende.
Portbladet i ytbehandlat stål finns i ytstrukturerna ”woodgrain“, ”stucco“, ”mikro“ och ”slät“.

Ytstrukturer:

“woodgrain“

“stucco“



“mikro“



“slät“

Ytstruktur ”mikro”: exklusiv och stilren design.

Tilltalande fönster
se sid 15.

Tack vare det stora färgurvalet kan du skapa en individuell port alternativt dörr helt efter dina egna önskemål, se sid 13.

Modern arkitektur

SEKTIONER MED TVÅ LIGGANDE "PANELER"

CarTeck takskjutport ”slätpanel”

- STÅLSEKTIONER 40 MM TJOCKLEK
- VÄRMEISOLERANDE TACK VARE EN MYCKET STABIL KÄRNA AV PUR-SKUM

Design **”slätpanel”**

Stilren design

Takskjutport GSW 40-L i utförande ”slätpanel” övertygar med sin stilrena design.
Sektionerna talar sitt eget estetiska språk och ger hela arkitekturen en trendriktig prägel.
Porten kan levereras i ytstrukturerna ”woodgrain“, ”stucco“, ”mikro“ och ”slät“.

Ytstrukturer:

”woodgrain“

”stucco“

”mikro“



”slät“

Design ”slätpanel” i kulör antracitgrå.

Tilltalande fönster

se sid 15.

Tack vare det stora färgurvalet kan du skapa en individuell port alternativt dörr helt efter dina egna önskemål, se sid 13.

Renodlad elegans

MODERN OCH TRENDRIKTIG

Klassisk spegeldesign

- STÅLSEKTIONER 40 MM TJOCKLEK
- VÄRMEISOLERANDE TACK VARE EN MYCKET STABIL KÄRNA AV PUR-SKUM

Design **"spegelpanel"**

Perfekt design
Den vackra panelen med speglar ger porten ett klassiskt utseende. Den jämna spegelfördelningen ger porten ett harmoniskt intryck. Spegelpanelen levereras med den mycket slittåliga ytan "woodgrain".

Ytstruktur:

"woodgrain"

Design spegelpanel med korssprös-fönster.

Tilltalande fönster
se sid 15.

Tack vare det stora färgurvalet kan du skapa en individuell port alternativt dörr helt efter dina egna önskemål, se sid 13.

Personlighet och individualitet

SEKTIONER MED SPEGELPANELER MED JÄMN FÖRDELNING

UV-beständiga trädekorer

- STÅLSEKTIONER 40 MM TJOCKLEK
- VÄRMEISOLERANDE TACK VARE EN MYCKET STABIL KÄRNA AV PUR-SKUM

Yta ”Golden Oak”

Yta ”Mahogny”

Yta ”Mörk ek”

Modern stålport i klassisk design
Teckentrup stålportar med trädekor kombinerar träets speciella prägel med stålets tekniska fördelar. De är det perfekta alternativet om du tycker om trä, men samtidigt vill ha en mycket slittålig, värmeisolerande och lättskött port. Den UV-beständiga ytan skyddar porten varaktigt mot väderlekspåverkan..
Design ”bredpanel” (yta ”slät”) och ”spegelpanel” (yta ”woodgrain”) finns i de fina trädekorerna ”Golden Oak”, ”Mahogny” och ”Mörk ek”.

Tilltalande fönster
Här kan du välja alla fönster som finns för standardutförandet bredpanel och spegelpanel, se sid 15.

Design ”spegelpanel” med matchande sidodörr.

Elegant lanthusstil

SEKTIONER MED BREDPANEL OCH SPEGELPANEL

Design "bredpanel" med trädekor "mörk ek ".

Matchande sidodörr...

Även som pardörr

ISOLERAD, PRAKTISK OCH SÄKER

För alla portar (typ GSW 40-L) finns matchande sidodörrar.

Utförande:

- Karm av högvärdiga strängsprutade aluminiumprofiler i samma färg som porten (tillval).
- Dörrpanel i samma design som porten.
- Med dubbel tätningslist runtom.
- Golvtätning i EPDM-gummi i samma kvalitet som på porten.
- Trycke i svart plast (standard), lås och profilcylinder.

I samma design som porten och som tillval i nästan alla RAL- och NCS-kulörer. Om så önskas också med fönster. Som tillval med inbrotts-hämmande 3-dubbel stängning.

Dubbel tätning
Förutom att dörrbladet har en tätningslist runtom har även dörrkarmen en tätningslist på 3 sidor.

Rötbeständig golvtätning
Golvtätningen består av en elastisk, frost- och rötbeständig EPDM-gummiprofil, som i kombination med en låg tröskelprofil sluter tätt.

Högklassiga gångjärn
Tilltalande gångjärn av aluminium som skruvas fast. Med speciellt gångjärnsstift som gör det svårt att bända upp dörren. Gångjärnen är inställbara och kan justeras i efterhand.

... eller gångdörr

Om det inte finns plats för en sidodörr bredvid garaget, kan du få en port med inbyggd gångdörr - du slipper öppna hela porten för att komma in i garaget.

Utförande:

- Karm av högvärdiga strängsprutade aluminiumprofiler i natureloxerat, E6/EV 1.
- Dörrpaneler i samma design som porten.
- Med dubbel tätningslist på tre sidor.
- Med aluminiumtrycke, lås och profilcylinder.
- Med dörrstängare uppe.
- Med TÜV-godkänt klämskydd för ännu mer säkerhet.

Gångdörrar finns endast för portar med automatik och är alltid centrumplacerade. Fråga vår Teckentrup representant om dörr- och portmått.

Nu med extra stabil låg tröskel

Ytterst stabil låg tröskel (ca 45 mm):

- Med genomgående golvtätning mot smuts och slagregn
- Öppnas och stängs även vid sluttande golv
- Även med fotocell

Garage takskjutport Typ GSH

MASSIVT TRÄ FÖR DIG SOM VILL HA DET HELT NATURLIGT

obehandlad

nyans gran

nyans ek

nyans teak

nyans valnötsträ

Trä är ett värdefullt naturmaterial
Trä känns hemtrevligt och symboliserar vår längtan till naturen.
För våra takskjutportar av massivt trä använder vi två trä-arter av högsta kvalitet:

- **gran i utsökt kvalitet**
- **nordamerikansk hemlock med fin ådring (kvistfri)**

Portarna behandlas på fabrik mot svamp, röta och skadedjur genom att vi behandlar dem med en miljövänlig färglös impregnering.
För att skydda portarna långsiktigt mot väderlekspåverkan och UV-strålning skall träportar slut-behandlas antingen på byggplats eller mot tillägg i fabrik. Fabriksslutbehandling finns i nyanserna gran, ek, teak och valnötsträ.

Beroende på personlig smak och omgivning kan du välja mellan olika panelutföranden. Vare sig du föredrar en port med smal- eller bredpanel, spegelpanel eller ett fräst motiv – urvalet är så stort att alla önskemål kan uppfyllas.

Du kan också få en matchande sidodörr till din träport, komplett med karm i massivt trä.

Individuellt alternativ

Panelutförande ”smalpanel”

Panelutförande ”slätpanel”

Individuell tillverkning

I TRADITIONELL HANTVERKSSTIL

Portbladsdesign ”spegelpanel”

Portbladsdesign ”fiskbensmönster”, typ 1

Portbladsdesign ”fiskbensmönster”, typ 2

Arkitektur i harmoni

INDIVIDUELLA GARAGEPORTAR OCH SIDODÖRRAR

Design 101

Port och dörr i matchande design

Teckentrups designkoncept är unikt. Du som villaägare kan välja en port som passar exakt till din omgivning, så att du får ett harmoniskt och individuellt helhetsintryck. Om du bestämmer dig för alternativet GSW 40-L ”slätpanel, slät yta” kan du utforma din garageport och sidodörr med stilrena applikationer av rostfritt stål. Med designmotiv i rostfritt stål kan du ge höja intrycket av husfasaden och ge ditt hem ett individuellt och representativt utseende. Designmotiven för portar och sidodörrar kan kombineras helt individuellt.

H 1 Design 1

H 2 Design 2

H 10 Design 10

H 20 Design 20

H 11 Design 11

H 22 Design 22

H 101 Design 101



H 202 Design 202

Stilrena trycken

FÖR PORTAR SOM ÖPPNAS OCH STÄNGS MANUELLT

Högsta kvalitet
Om du skulle bestämma dig för en manuell garageport kan du välja mellan trycken med rund knopp i svart plats (standard) eller i massiv mässing resp. i design rostfritt stål. En tilltalande tryckesdesign höjer intrycket av ditt garage.

Svart plast (standard)

Massiv mässing

Design rostfritt stål
(grundmaterial mässing)

Stabil låshake – säkert inbrottsskydd även för portar som du öppnar och stänger manuellt
På insidan av manuella portar finns ett lås- och tryckessystem med en stabil låshake på båda sidor som går i lås automatiskt.

Genomtänkt in i minsta detalj

PATENTLÖSNINGAR – FÖR LÅNG LIVSLÄNGD OCH PERFEKTA FUNKTIONER

Hos Teckentrup garage takskjutportar är alla tekniska detaljer perfekt anpassade till varandra. Porten är mycket tystgående, enkel och bekväm att använda och ger en säkerhet som du kan lita på.

Patenterad nödöppning:
För eldrivna garagegeportar i garage utan annan ingång än porten, behöver man en nödfrikoppling. Via nödfrikopplingen kan du frikoppla motorn så att det går att öppna porten manuellt utifrån vid t.ex strömavbrott (alla CarTeck GSW takskjutportar är som standard förberedda för nödfrikoppling.

Klämskydd på insidan:
På insidan förhindrar ett patenterat klämskydd att du kan skada dig.
Slittåliga gångjärn:
Slittåliga gångjärn av förzinkat stål förbinder sektionerna och ger extra säkerhet.



Klämskydd på insidan:
Med det patenterade klämskyddet på utsidan förhindras farliga öppningar mellan sektionerna. Mellan de enskilda sektionerna fungerar en genomgående tätning som värmeisolering och som skydd mot väder och vind.

Tätning portöverstycke:
När porten är stängd är den absolut tät mellan portöverstycket och den översta sektionen.

Sidotätningar:
En tätning på båda sidor ger optimal isolering och tätning.

Som tillval också med högbelastningsfjädrar

Fjäderkanal:
Fjäderkanalens profil och speciella gliddetaljer i plast gör att porten rör sig lätt och jämnt.

Dubbel säkerhet:
Fjädersystemet är fördelat på flera fjädrar på båda sidor om löpskenan och balanserar portens vikt optimalt i alla lägen. Ytterligare en viktig säkerhetsfaktor jämfört med konventionella portar med torsionsfjäderaxel är de dubbla vajrarna på varje sida. Porten hålls på plats vid vajer- eller fjäderbrott, och den kan fortfarande öppnas och stängas.

Säker och jämn portrörelse:
De kraftiga sidogångjärnen med fingerklämskydd är infästade i patenterade excenter-rullhållare.
De består av slitagefast specialplast och dämpar portrullarnas gång.

Ingreppsskydd:
Ingreppskyddet på sidan förhindrar oavsiktligt ingrepp mellan karm och löpskena.

Golvtätning:
En röt- och frostbeständig golvtätning av elastiskt EPDM-gummi utjämnar små ojämnheter i golvet och skyddar mot kyla och fukt.

Distans mot korrosion:
En plastkomponent skiljer karmen från golvet för ständig ventilation. Karmarna skyddas på detta sätt varaktigt mot korrosion.

Modernaste automatik...

FÖR ÄNNU MER BEKVÄMLIGHET

NYHET: Nu även som snabbgående variant "speed" inklusive fotocell

CarTeck automatiker är perfekt anpassade till din nya CarTeck takskjutport.

Den nya automatik-generationen:

- Nu också med stand-by-funktion för en energibesparing på upp till 75 % jämfört med konventionella automatiker.
- Om så önskas också med snabbgångsfunktion: Porten öppnas 50 % fortare än med konventionella automatiker och är mycket tillförlitlig även vid frekvent användning.

Med fjärrstyrd port-automatik kan du öppna och stänga porten bekvämt och enkelt från bilen. Det är naturligtvis en stor fördel speciellt när det regnar eller är kallt och mörkt ute. CarTeck automatiker levereras som standard inklusive en styck 2-kanal-handsändare.

CarTeck automatiker.
Det bästa som kan hända din port.

Topprestanda – en överblick:

- Alla komponenter i tilltalande design och perfekt anpassade till porten.
- Manipuleringssäker digital fjärrstyrning.
- Garagebelysningen tänds och släcks automatiskt.
- Porten öppnas och stängs mjukt och smidigt tack vare den inbyggda funktionen "soft-start" resp. "soft-stopp".
- Speciell frånkopplingsautomatik sörjer för extra säkerhet, t.ex. om barn leker framför eller i garaget.
- Större energibesparing i stand-by jämfört med konventionella automatiker.
- Alla automatiker kan erhållas med fotocell som tillval.

Fjärrkontroll och portöppnare

RADIOSTYRT OCH BEKVÄMT!

Alla våra portar är förberedda för portautomatik. Våra högkvalitativa och driftsäkra portautomatiker från Sommer och Aperto har en kompakt konstruktion och går mycket mjukt och tyst.
De är godkända av TÜV och uppfyller gällande standarder för garageportsautomatiker. Givetvis har vi också tillbehör som fotoceller, varningsljus mm. Sommer och Aperto kvalitetsprodukter är utvecklade och tillverkade i Tyskland sedan 30 år.

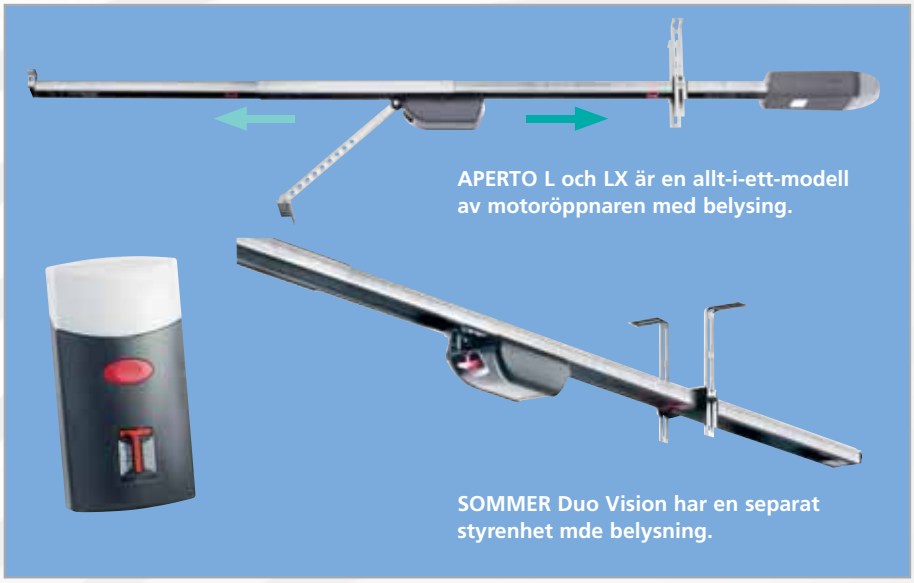

APERTO L och LX är en allt-i-ett-modell av motoröppnaren med belysing.

SOMMER Duo Vision har en separat styrenhet mde belysning.

Fjärrkontroll
4-kanal
art.nr. 4020V225,
hållare finnes

Fjärrkontroll
2-kanal
art.nr. 4025V000

Fjärr-kontroll slider
4-kanal
art.nr. 4031V000

Kodlås/ fjärrkontroll
12-kanal, IP 64
art.nr. 4071V225

- Skonsam drift ger lång livslängd.
- Inbyggd antenn.
- Störningsfri frekvens: 868,8 MHz.
- Extremt säkert Somloq rullande kodsystem, koden byts automatiskt varje gång fjärrkontrollen används.
- Självhämmande drivning, därigenom inbrottssäker. Dessutom säkrar det porten vid t.ex. strömavbrott.
- Nödupplåsning i form av ett frikopplingshandtag. Det kan kopplas i och ur i varje läge för porten och ger säkerhet vid exempelvis strömavbrott.
- Vid hinder stannar motoröppnaren på mindre än en halv sekund. Vid stopp under stängning backar den dessutom ca 10 cm.

Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen regn och rusk för att öppna porten. Tryck bara på fjärrkontrollen så öppnas porten och du kan köra direkt in. Smidigt och bekvämt.

Inbyggnadsmått för takskjutport GSW 40-L

DIN CARTECK TAKSKJUTPORT – SKRÄDDARSYDD

Uppgifterna om de olika garage-måtten är viktiga för perfekt montage och tillförlitlighet för din CarTeck takskjutport.

Ⓑ Fri genomfartsbredd (= beställningsmått)

Ⓗ Fri genomfartshöjd (=beställningsmått)
Den fria höjden motsvarar avståndet mellan överkanten på det färdiga golvet och upp till underkanten på garagets överstycke. Observera att avståndet eventuellt minskar om ett massagolv eller en asfaltbeläggning tillkommer efter mätning.

Utrustning:	Ⓢ Över-höjdsbehov	Fri genomfartshöjd
Automatik	115 mm	helt fri – standardutförande
Handmanövrering	240 mm	ca. 25 mm – standardutförande
Handmanövrering	115 mm	ca. 150 mm – specialutförande
Handmanövrering	115 mm	ca. 80 mm – specialutförande med tillbehör ”porthållare”
Handmanövrering	240 mm	helt fri – specialutförande med tillbehör ”porthållare”
Automatik	240 mm	helt fri – specialutförande med tillbehör – 125 mm –förlängd topprullhållare

Ⓢ Om porten är mycket stor säkerställer förstärkta rullhållare varaktig funktion. Därigenom ökar överhöjdsbehovet med 25 mm (se markering i tabellen ⋮⋮⋮).

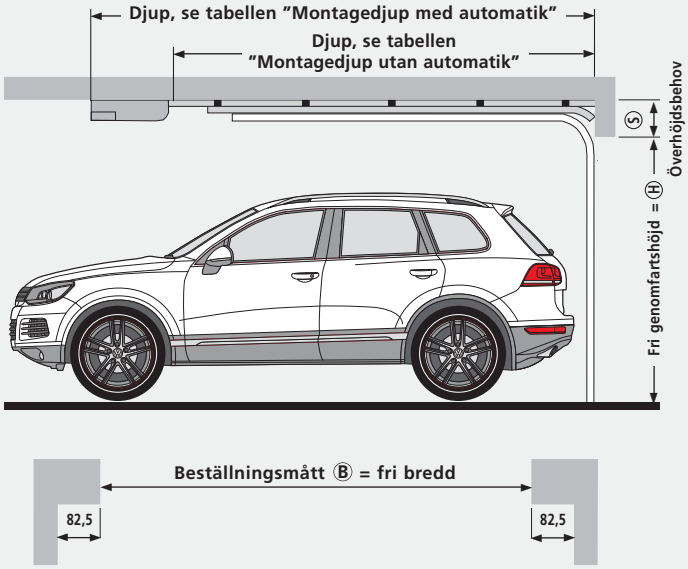

Portstorlekar och byggdjup med carTeck®-automatik

Höjd i mm = Ⓗ	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	Montagedjup
3000																		4320 mm
2875																		
2750																		
2625																		
2500																		3600 mm
2375																		
2250																		3310 mm
2175																		
2125																		
2050																		
2000																		
1925																		
1875																		
Bredd i mm	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	Beställningsmått Ⓑ = bredd mm

Portstorlekar och byggdjup utan carTeck®-automatik

Höjd i mm = Ⓗ	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	Montagedjup
3000																		3645 mm
2875																		
2750																		3520 mm
2625																		
2500																		3395 mm
2375																		
2250																		3170 mm
2175																		
2125																		3045 mm
2050																		2870 mm
2000																		
1925																		
1875																		
Bredd i mm	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	Beställningsmått Ⓑ = bredd mm

Förbättrade tillverkningscykler ger kortare leveranstid för alla porttyper, ytor och kulörer. Fråga vår Teckentrup representant.

Inbyggnadsmått sidodörrar

MATCHANDE TILL ALLA PORTTYPER

Sektionernas och tryckenas höjd står i förhållande till dörrens höjd.

Dörrhöjd	Sektionshöjd	Mått X (trycke)
2500	493	935
2375	469	1140
2250	556	1035
2125	523	985
2000	493	935
1875	469	1140

Alla måttuppgifter i mm

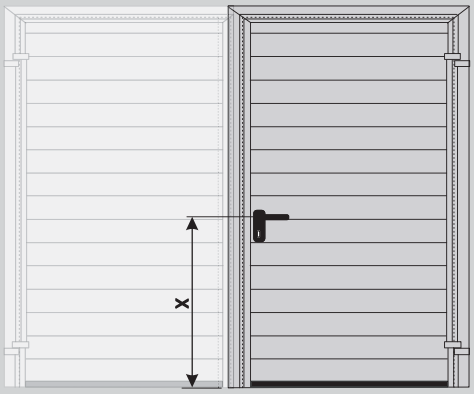

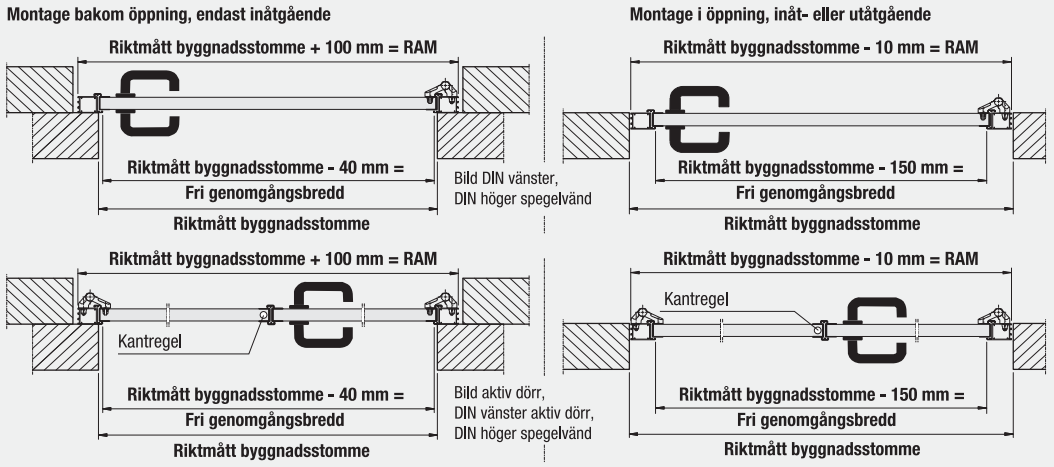

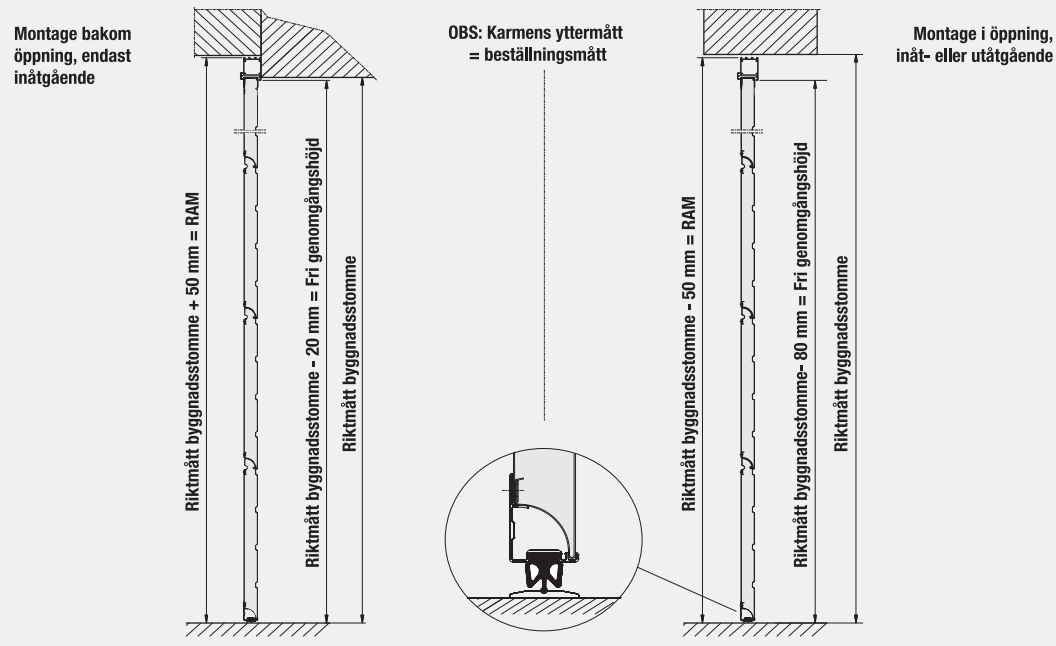

Teckentrup kvalitetsdörrar

MER SÄKERHET FÖR DITT HEM

Teckentrup säkerhet från källare till tak
Du kan lita på den beprövade Teckentrup-kvaliteten även när det är fråga om skyddsdörrar eller oklassade universaldörrar. Om du vill skydda ditt hem från källare till tak rekommenderar vi Teckentrup ståldörrar som skyddar mot inbrott, buller, värmeförlust, brand och fukt. Om du har barn, hund eller katt i hemmet är det extra viktigt att dörrarna är slittåliga.

Skydda ditt hem med funktionella kvalitetsdörrar av stål från Teckentrup:

- Förzinkade och lackade
- Mycket slittåliga
- Lätta att rengöra
- Lång livslängd
- Tilltalande design

Specialdörrar för passage mellan garage och hus:

Säkerhetsdörrar
som skyddar mot inbrott. Godkända enligt DIN V ENV 1627, säkerhetsklass 2, med 3-dubbel låsning. Dessutom brandhämmande och röktäta.

Innerdörrar
Mycket robusta ståldörrar i tilltalande design.

Branddörrar
Ståldörrar som säkert och tillförlitligt stänger de rum där du till exempel har oljetank och värmepanna. Dessa dörrar finns också i röktätt utförande.

Universaldörrar
Robusta och värmeisolerande ståldörrar skyddar ditt hem och spar energi. De har lång livslängd, tilltalande design och finns även med fönster.

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

Framtidsorienterade nyutvecklingar och ständiga förbättringar på bestående system är en självklarhet för Teckentrup. Med innovativa lösningar och kreativa idéer är Teckentrup normgivande. I vårt CarTeck garageport-program ingår ytterligare portsystem med innovativ teknologi och många tilltalande designalternativ.

Anlita en portspecialist som du kan lita på - dörr- och portexperten Teckentrup. Tack vare vår långa erfarenhet tillverkas varje garageport med största precision och omsorg. Hos Teckentrup kommer allt ur en enda hand. Vi har en av de modernaste produktionsanläggningarna i Europa och är med 13 filialer i Tyskland samt ytterligare partners i Europa och Amerika väl rustade för framtiden. Med flexibla och kundnära lösningar tillgodoser vi behoven av individuella och högklassiga portar och dörrar. Du kan lita på oss.

5-punkts-garanti

❶	**5 års fabriksgaranti**	på löprullar, gångjärn, fjädrar*, linrullar och vajrar vid normal belastning, d.v.s. max. 5 portmanövreringar (öppna/stänga) per dag. *10 års fabriksgaranti för högbelastningsfjädrar
❷	**10 års fabriksgaranti**	på paneler mot genomrostning inifrån och ut
❸	**10 års fabriksgaranti**	på separering mellan stål från skum
❹	**10 års fabriksgaranti**	på material- och tillverkningsfel på alla stillastående karmdelar, som bevisligen är obrukbara eller avsevärt nedsatta i användbarhet
❺	**10 års fabriksgaranti**	på golvtätningar, mellantätningar, sidotätningar och överstyckestätning mot röta

Garantin gäller inte för portar som utsätts för extrem påverkan, som t.ex. korrosiv miljö i närheten av havet. Brister och fel ska omedelbart rapporteras till oss skriftligen; respektive delar ska skickas till oss på begäran. Kostnader för demontering och montering, frakt och porto kan vi tyvärr inte stå för.

Vårt CarTeck garageport-program

CarTeck takskjutport GSW i stål

CarTeck takskjutport GSH i trä

CarTeck vipport

Vi finns i hela Europa...

...FÖR VÅRA KUNDER

Teckentrup Scandinavia AB
Stenkullen/Sverige
Generalagent i Sverige,
Danmark, Norge, Finland
och Island

Huvudsäte
Fabriken i Verl-Sürenheide

Fabriken i Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.se

Brandskydds-portar och -dörrar | Rökskydds-dörrar | Säkerhets-dörrar | Bullerskydds-dörrar | Värmeisolerande dörrar | Innerdörrar | Industri-takskjutportar | Skjutportar | Vikskjutportar | Rullportar/ rullgaller | CarTeck garage-takskjutportar | CarTeck garage-vipportar

Reservation för tekniska ändringar.
04/10/11 (S) 121.409
Produktbilderna i denna broschyr är exempel och kan därför avvika från de verkliga produkterna.

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

Teckentrup
Dörrar · Portar